


Additive Raum-Temperatur

Basis Öle, Raum-Temperatur

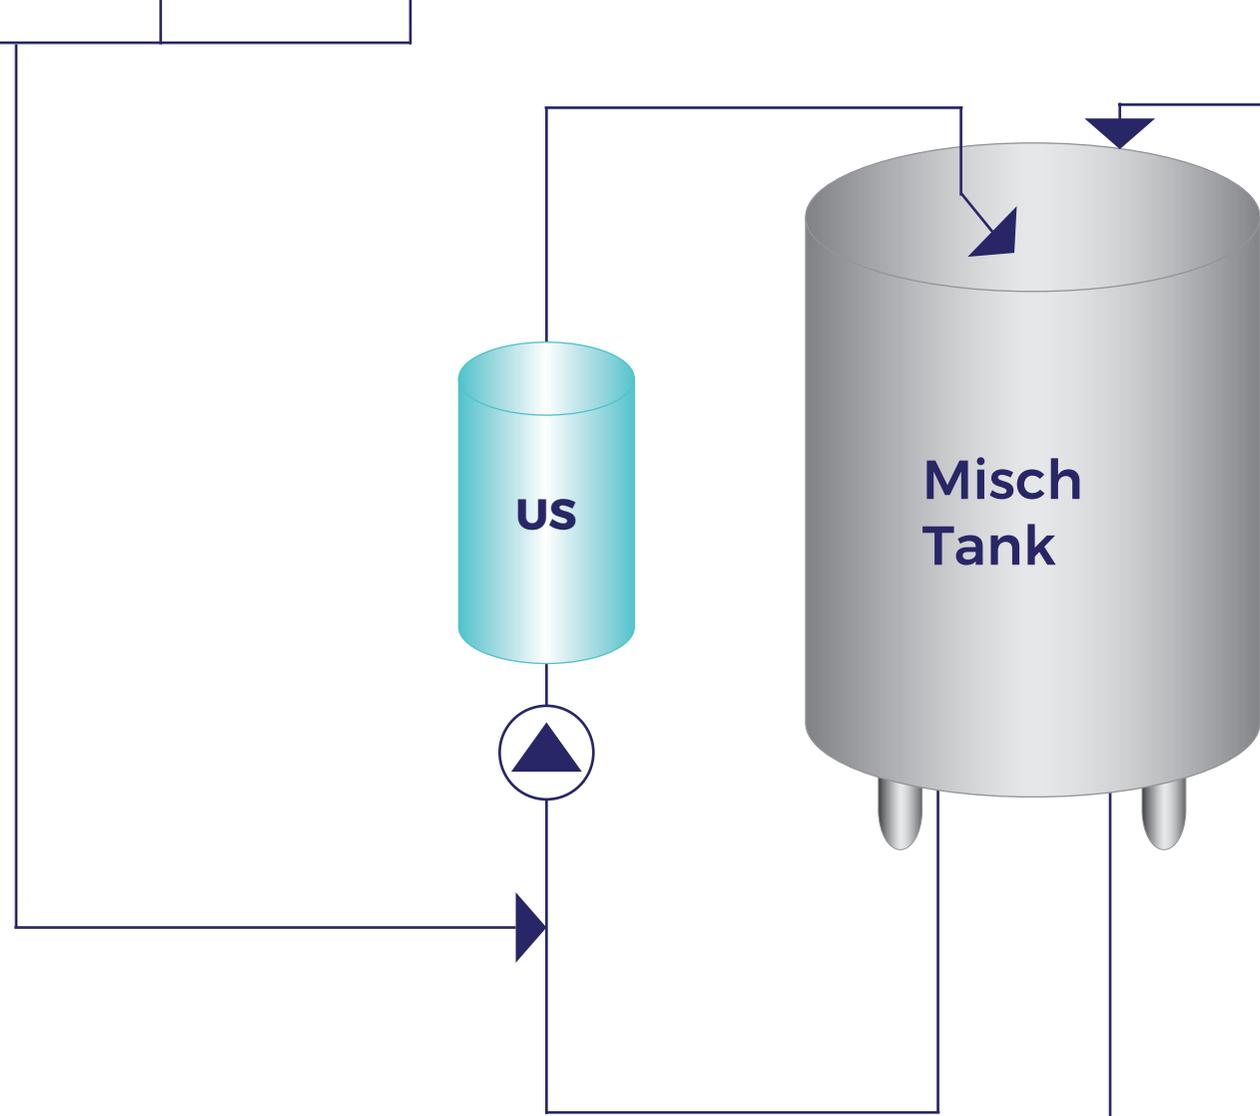

Abfüllung


Prozessschritte:

- Befüllen
- Mischen xx Stunden
 - ggf. Erwärmung auf Raumtemperatur
 - keine Abkühlung


Additive, ca. 40 grad Celsius



Basis Öle, 40 - 60 grad Celsius

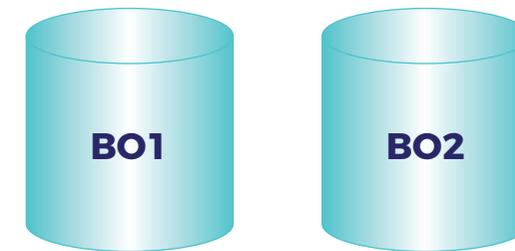

Rühren bei
50 - 60 grad Celsius

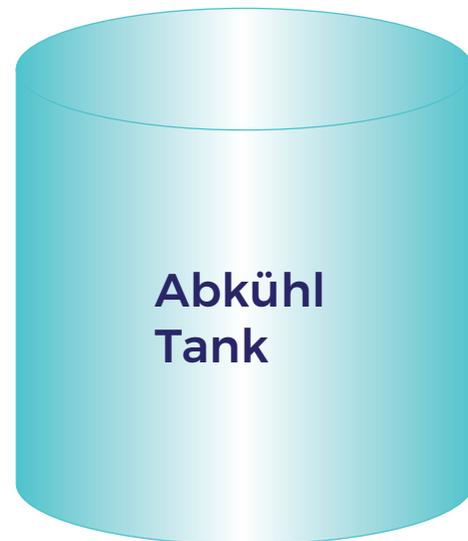

Abfüllung

Prozessschritte:

- Befüllen
- Heizen 0,5 - 2 Stunden
- Mischen 20 - 40 Minuten
- Abkühlen 1 Tag